

Tonpellets Standard

Rohstoffdatenblatt


Eigenschaften: Tonpellets, vakuumstranggepresst, quellfähig, hohe Sinkgeschwindigkeit, verzögerter Quellbeginn. Garantiert frei von Ligninsulfonsäure und anderen organischen Additiven.

Einsatz: Ringraum- und Bohrlochabdichtungen, bevorzugt für mechanisch gestützte Bohrungen.

Pellet-Kennwerte:

Abmessungen: Ø	[mm]	10	Quellbeginn	[min]	15
Länge	[mm]	8-14	Quellvolumen Deionat	[%]	30
Sinkgeschwindigkeit	[m/min]	27	Quellvolumen Leitungswasser	[%]	30
Raumgewicht	[g/cm ³]	1,8	Quellvolumen 10g/l NaCl	[%]	20
Schüttgewicht	[kg/l]	1,1	Strukturstabilität	Klasse	2-3
Smectit-Gehalt	[%]	15	γ-Strahlungsaktivität	[API]	50
Feuchte	[%]	<18	Durchlässigkeit k	[m/s]	1*10 ⁻⁹

Versuchsbeispiel Quellverhalten, Einwaage je 150g

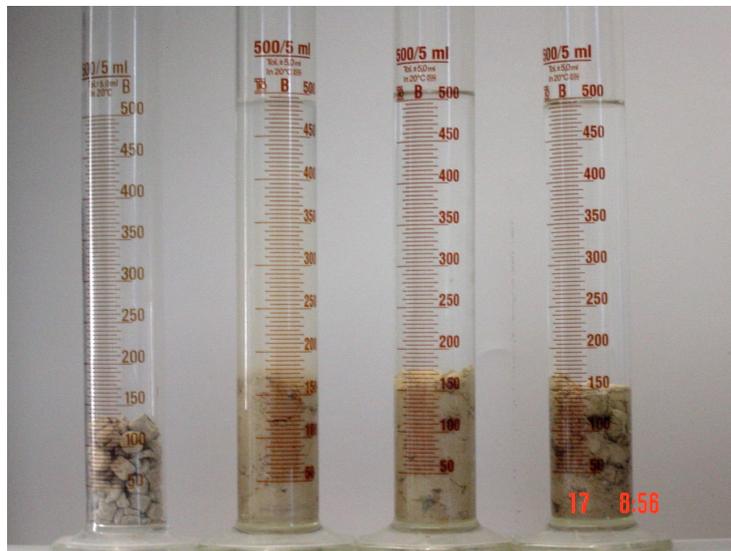

Trocken Deionat Leitungswasser 10g/l NaCl

Die angegebenen Daten sind Richtwerte, aus denen keine Ansprüche abgeleitet werden können. 03/2017

Hydropipe Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Oberfeldstrasse 4

A-5082 Groedig

Tel: +43 (0) 6246 74 431-0

Fax: +43 (0) 6246 74 431-17

Mobil: +43 (0) 664 854 73 83

<http://www.hydropipe.at>